


仕 様 書

資料番号：JNSPC-2015111D

- ◆名 称：LED照明用調光器（壁スイッチ型）
- ◆品 番：JDUBC01-24V05ASWE
- ◆外 観・寸 法：

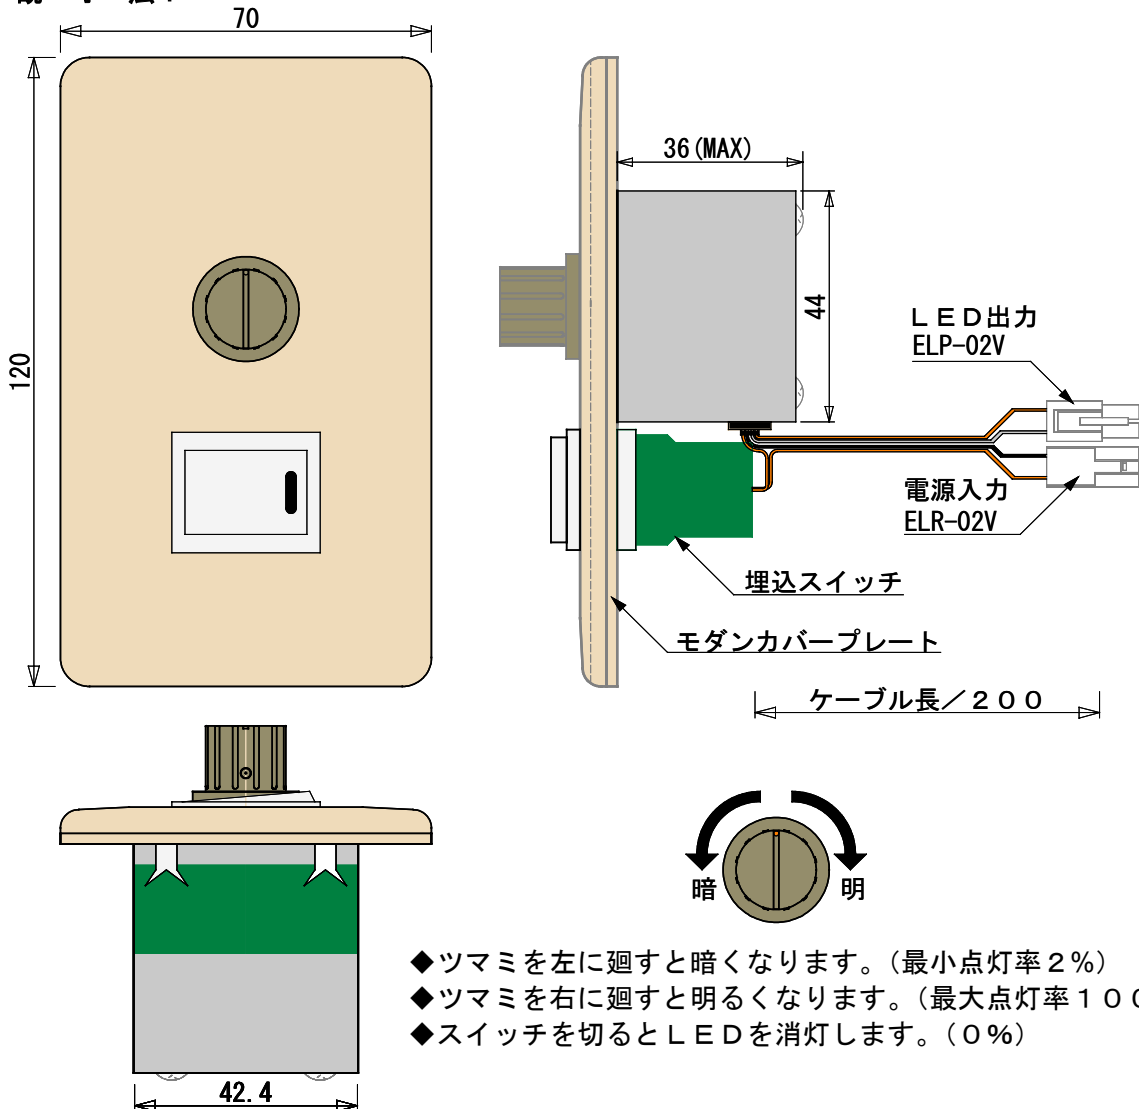

- ◆つまみを左に廻すと暗くなります。（最小点灯率2%）
- ◆つまみを右に廻すと明るくなります。（最大点灯率100%）
- ◆スイッチを切るとLEDを消灯します。（0%）

◆仕 様：

| | |
|----------------------------------|--|
| 定格入力電圧・電流 使用コネクター ELR-02V | 入力電圧：DC9V～30V・入力電流：5A（最大） 端子1：+入力（黄色／AWG20） 端子2：-入力（黒色／AWG20） |
| LED出力電圧・電流 使用コネクター ELP-02V | 出力電圧：入力電圧と同じ・出力電流：5A（最大） 端子1：アノード（+）出力（黄色／AWG20） 端子2：カソード（-）出力（白色／AWG20） |
| 保存温度・湿度 | -10～60℃・10～85%・結露しないこと |
| 動作温度・湿度 | -10～40℃・10～85%・結露しないこと |
| 付属部品 | ①コネクター付接続用付属ケーブル①・② ②調光つまみ脱着用専用六角レンチ（2mm） |
| その他 | ①本製品は屋内専用です。 ②埋込スイッチはDC電源専用として使用しています。 ③調光器本体の消費電力は最大電流（5A）駆動時で約0.2Wです。 ④製品本体重量は240gです。 |

取扱説明書

資料番号：JNSPC-2015112D

◆名 称：LED照明用調光器（壁スイッチ型）

◆品 番：JDUBC01-24V05ASWE

◆仕 様：


| | |
|------------|--|
| 定格入力電圧・電流 | 入力電圧：DC9V～30V・入力電流：5A（最大） |
| LED出力電圧・電流 | 出力電圧：入力電圧と同じ・出力電流：5A（最大） |
| 保存温度・湿度 | -10～60℃・10～85%・結露しないこと |
| 動作温度・湿度 | -10～40℃・10～85%・結露しないこと |
| 付属部品 | ①コネクタ付接続用付属ケーブル(電源接続用およびLED接続用) ②調光つまみ脱着用専用六角レンチ（2mm） |
| その他 | ①本製品は屋内専用です。 ②埋込スイッチはDC電源専用として使用しています。 ③調光器本体の消費電力は最大電流（5A）駆動時で約0.2Wです。 ④製品本体の重量は約240gです。 |

◆本製品の取扱いについて


1) 本体背面の金属ケースに記載した下表に示す銘板の内容に従って正しく接続して下さい。

| | | | |
|---------|---|---|-----|
| 電源入力 | ① | + | (黄) |
| ELR-02V | ② | - | (黒) |
| LED出力 | ① | + | (黄) |
| ELP-02V | ② | - | (白) |

- 電源入力配線に通電する際は、スイッチング電源の（+側）と（-側）の出力が本体の入力側に正しく接続され、且つLED出力線がショートしていない状態で行って下さい。
- LED負荷の合計容量は5A以下で使用して下さい。
- 下記に調光器回路模式図と接続例を示します。

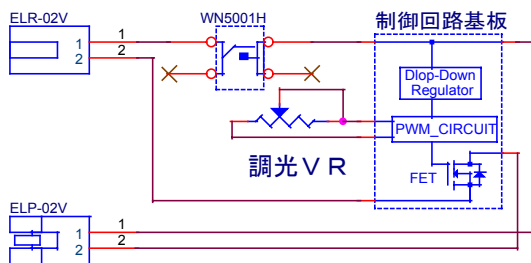

【調光器回路模式図】

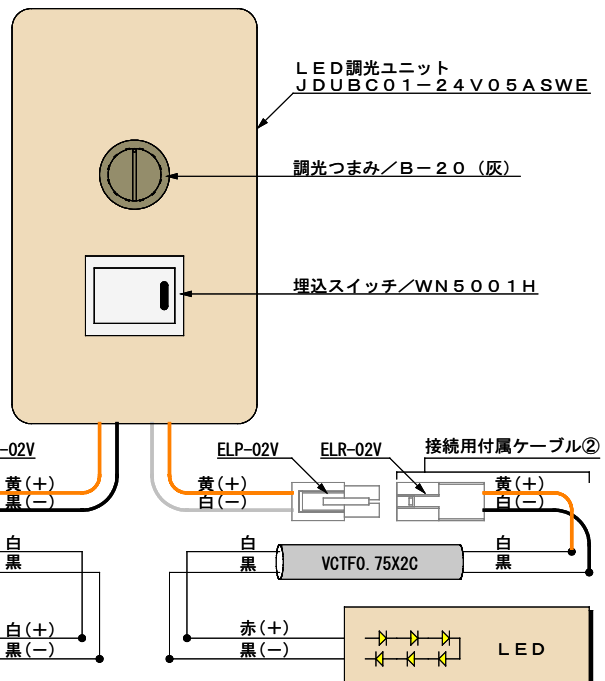

◆品質保証

- 本製品の保証期間は製品納入後から1年以内とさせていただきます。
- 保証期間中に本仕様書に記載した内容に従う使用状態で、万一故障等が生じた場合は、無償交換もしくは無償修理致します。
- 本製品の保証は、日本国内で使用のみ有効です。
- 尚、本製品は商品改良の為、仕様・外観を予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。