

## High Power LED Units

# LLM0545A

LLM0545Aは、配光角3度の超狭角レンズを用いた演出型投光器です。



### ■特徴

- 中心光度 413,000cd
- 防塵・防水構造 IP65クラス
- 色温度 5000K
- 消費電力 21W
- 放熱構造 空冷式

### ■主用途

- スポットライト
- ウォールウォッシャー

413,000cd

光学レンズ付

防水構造

放熱構造


定電流

RoHS対応



## 製品性能

品名	色温度 [K] typ.	順電圧 [V] typ.	消費電力 [W]typ.	光度 [Cd]typ.
LLM0545A	5,000	30.6	21.4	413,000


## 外観図

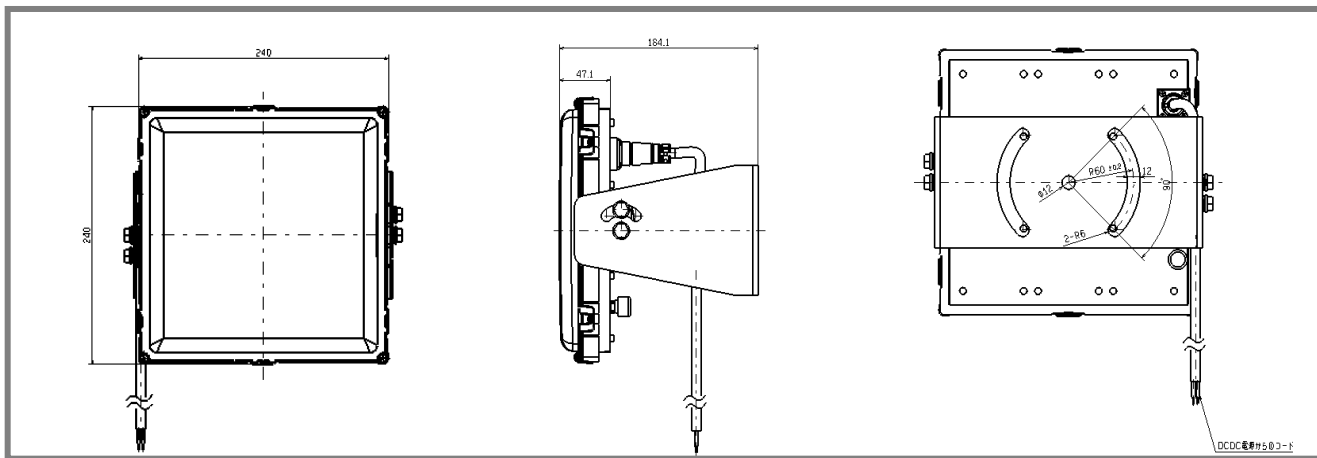


## 照度スケール

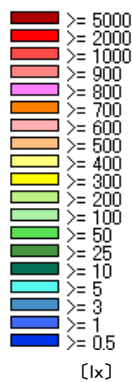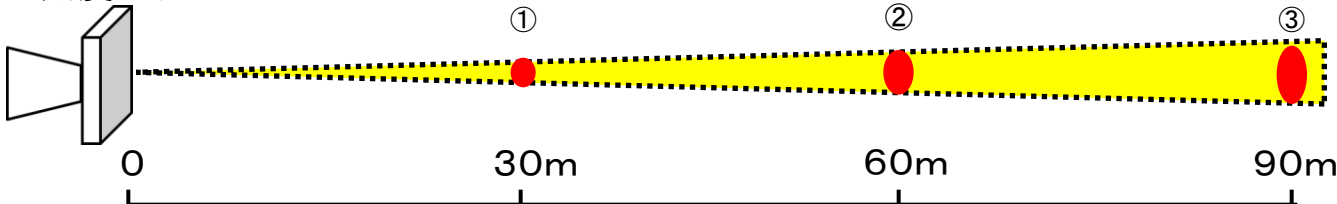


①h=30m  
中心照度 459lx

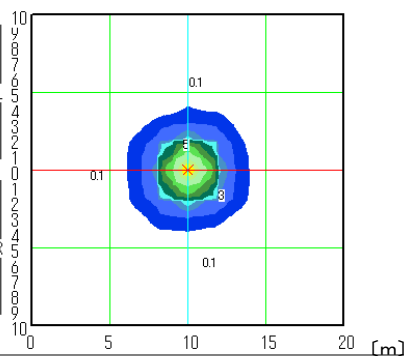

②h=60m  
中心照度 115lx

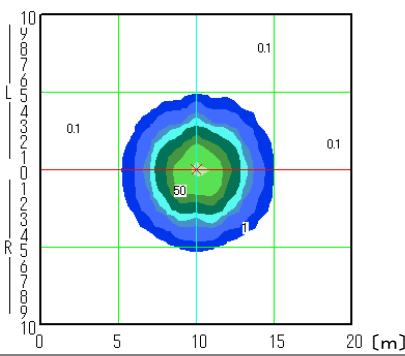

③h=90m  
中心照度 51lx

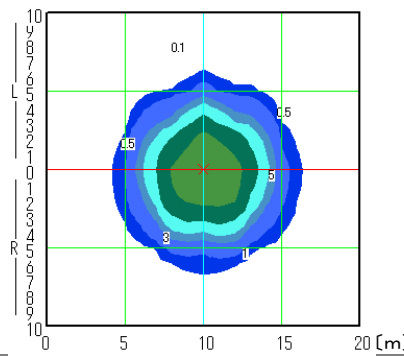

## 推奨点灯装置

型番: LLP0019A PU040A070AQ (40V-700mA 定電流電源)

接続可能灯数: 1

防水・防塵性能: IP66

製造: SHANGHAI MOONS' AUTOMATION

販売: スタンレー電気株式会社